




CGCleaner Station

Зарядная док-станция
с функцией самоочистки

Руководство пользователя

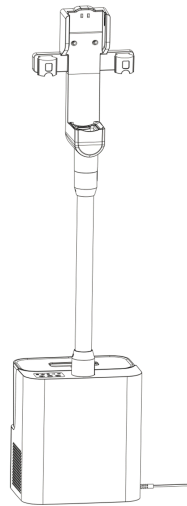

Предупреждение о соблюдении техники безопасности

Перед использованием обязательно прочитайте все приведенные ниже инструкции, чтобы избежать травм или повреждений и добиться наилучшей производительности. Обязательно храните данное руководство в надежном месте. Если вы дарите или передаете этот прибор другому лицу, убедитесь, что данное руководство по эксплуатации также включено в комплект.

Если прибор поврежден из-за несоблюдения требований по эксплуатации, приведенных в данном руководстве, гарантийное обслуживание на него не распространяется. Производитель / импортер не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением требований по использованию, небрежным использованием и т.д.


Блок питания, зарядное устройство и зарядная док-станция содержат электрические контакты

- Не допускайте контакта отверстия для зарядки устройства с токопроводящими материалами во избежание короткого замыкания, которое может привести к утечке жидкости, нагреву, взрыву или возгоранию устройства.
- Не используйте блок питания в условиях повышенной влажности. Не прикасайтесь к нему мокрыми руками.
- В случае возникновения нестандартных ситуаций (таких как поломка или остановка работы), пожалуйста, немедленно отключите блок питания от сети и прекратите зарядку, иначе это может привести к пожару и поражению электрическим током.
- Не повреждайте шнур питания, не перегибайте, не тяните и не скручивайте его. Поврежденный шнур питания может стать причиной поражения электрическим током или привести к возгоранию.
- Не прилагайте чрезмерных усилий к вилке блока питания, иначе это может привести к неисправности блока питания или к его повреждению. Блок питания необходимо вынимать из розетки.
- Если шнур питания поврежден, немедленно прекратите использование зарядной док-станции и обратитесь за решением проблемы к производителю, в его сервисную службу или в смежный отдел.

Общее использование


- Запрещается блокировать всасывающее отверстие и выпускное отверстие на длительное время, так как перегрев может привести к деформации, неисправности и возгоранию корпуса.
- Не используйте зарядную док-станцию вблизи легко падающих или поврежденных предметов.
- Во время работы не прикасайтесь к всасывающему отверстию и не просовывайте в него пальцы. Не направляйте всасывающее отверстие на глаза, уши, рот, нос, пальцы или другие части тела.
- Не погружайте зарядную док-станцию в воду, избегайте попадания воды в корпус устройства.
- Избегайте всасывания высокотемпературных веществ, крупных острых осколков, опасных предметов, таких как химикаты, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные жидкости.
- Непосредственная близость к источнику тепла может привести к деформации корпуса зарядной док-станции, вызвать короткое замыкание и привести к пожару.
- Избегайте ударов и падений док-станции, так как сильные удары могут привести к повреждению и неисправности устройства.
- Не храните док-станцию в условиях высокой температуры или в местах с повышенной влажностью, так как это может привести к неисправности или возгоранию.
- Это устройство подходит для детей от 8 лет и старше. Пользователи с ослабленной физической функцией, сенсорными или интеллектуальными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями должны пользоваться устройством под присмотром или руководством. Пожалуйста, используйте устройство безопасным образом и учитывайте связанные с ним опасности.
- Уделите пристальное внимание безопасности, когда дети пользуются зарядной док-станцией или находятся рядом с ней. Не позволяйте детям играть с док-станцией или управлять ею во избежание несчастных случаев.
- Регулярно проверяйте блок питания и отверстие зарядки. Скопление пыли и влаги может привести к увеличению тока и возгоранию. Если блок питания на устройстве отсоединен или поврежден, прекратите использование устройства.
- Запрещается самостоятельно разбирать устройство или вносить изменения в его работу, так как это может вызвать поражение электрическим током или привести к пожару. В случае поломки или неисправности устройства необходимо обращаться к специалистам по ремонту.

Общее использование

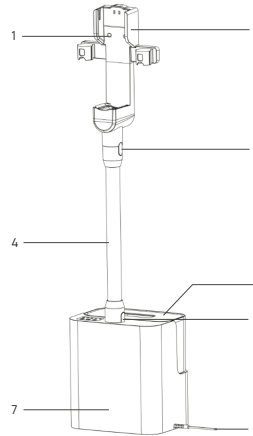

- Зарядные пины
- Зарядная панель
- Индикатор полного бака
- Металлическая труба
- Крышка пылесборника
- Кнопка отсоединения основного корпуса док-станции
- Основной корпус док-станции
- Кабель питания

Панель управления



- Режим самоочистки
- Режим уборки шерсти животных
- Индикатор полного бака
- Эко-режим
- Турбо-режим
- Включение/выключение питания
- Выбор режимов
- Регулировка скорости

Переключение режимов

- Режим самоочистки**
Когда док-станция включена, и пылесос установлен на зарядную панель, загорается индикатор . После этого устройство трижды проработает на высокой скорости, чтобы автоматически очистить чашу пылесоса от пыли и мусора.
- Регулировка скорости**
После включения питания по умолчанию устанавливается турбо-режим, и загорается соответствующий индикатор . После нажатия кнопки «Регулировка скорости» активируется эко-режим, и загорается индикатор .
- Эко-режим**
Применяется в случае низкой степени загрязнения бака. Уборка в эко-режиме снижает уровень шума.
- Турбо-режим**
Применяется в случае высокой степени загрязнения бака. Уборка в турбо-режиме усиливает силу всасывания.
- Уборка шерсти животных**
Нажмите на кнопку «MODE» для активации режима уборки шерсти животных. В данном режиме предусмотрено 2 скорости всасывания: высокая и низкая. Нажмите на кнопку «Регулировка скорости» для выбора скорости всасывания. Для перехода в Эко-режим произведите повторное нажатие на кнопку «MODE».
- Эко-режим по уборке шерсти животных**
Применяется в случае низкой степени загрязнения бака. Уборка в эко-режиме снижает уровень шума.
- Турбо-режим по уборке шерсти животных**
Применяется в случае высокой степени загрязнения бака. Уборка в турбо-режиме усиливает силу всасывания.
- Индикатор засорения**
Когда пылесборник переполнен, то индикатор мигает красным цветом. Рекомендуем своевременно заменять пылесборник.

Эксплуатация


Установка металлической трубы к зарядной панели



Установка металлической трубы к основному корпусу док-станции



Очистка пылесборника




Выньте пылесборник из основного корпуса и замените его на новый.


Примечание:
Пожалуйста, замените пылесборник, когда пыль достигнет максимального уровня.

Зарядка док-станции

После завершения сборки устройства вставьте блок питания в розетку, поместите пылесос на зарядную док-станцию и начните зарядку.

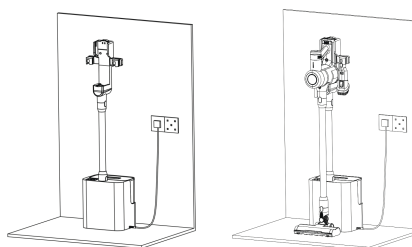

Способ хранения

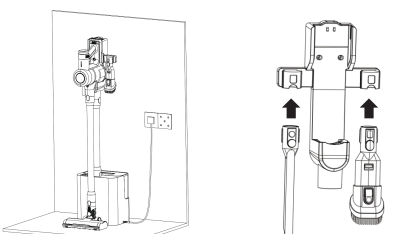

Поиск и устранение неисправностей

Возможная неисправность	Причина	Решение
Устройство не работает	1. Пылесборник установлен неправильно. 2. Всасывающее отверстие в основном корпусе заблокировано	1. Проверьте правильно ли установлен пылесборник. 2. Очистите всасывающее отверстие и перезапустите устройство
Снижение мощности всасывания	Пылесборник полностью заполнен пылью	Своевременно заменяйте пылесборник
Док-станция не заряжается	1. Розетка повреждена 2. Блок питания неправильно вставлен в розетку или порт для зарядки	1. Выберите другую розетку 2. Правильно вставьте блок питания в розетку или порт для зарядки
Аномальные звуки	Металлическая труба заблокирована	Прочистите засор внутри металлической трубы. Если есть какие-либо отклонения от нормы, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания
Мигает индикатор засорения	Пылесборник полностью заполнен пылью	Своевременно заменяйте пылесборник

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

- Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом;
- Из-за внешних воздействий;
- Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами;
- В случае повреждения из-за контакта с жидкостью.

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	