




CGBox Sound

Портативная беспроводная акустика

Руководство пользователя



Схема устройства

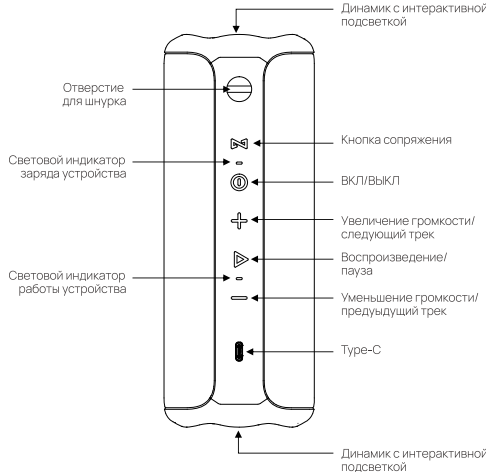

Инструкция

1. Включение и выключение питания

Произведите длительное нажатие кнопки в течение 1 секунды для включения или выключения Bluetooth колонок.

2. Режим Bluetooth

1) Сопряжение устройства по Bluetooth

При включении питания световой индикатор работы устройства будет мигать синим светом. После этого, пожалуйста, активируйте функцию Bluetooth на вашем мобильном телефоне/других устройствах. Начните поиск устройств и подключитесь к CGBox Sound. При подключении устройство издаст голосовую подсказку, а световой индикатор работы устройства перестанет мигать и полностью будет гореть синим светом.

Примечание: После успешного сопряжения по Bluetooth вам необходимо оставить данную функцию включенной, чтобы при следующем подключении CGBox Sound автоматически подключился обратно к телефону.

2) Воспроизведение музыки по Bluetooth

Включите, пожалуйста, музыкальный проигрыватель на мобильном телефоне или других устройствах для дальнейшего воспроизведения музыки на CGBox Sound.

Произведите короткое нажатие кнопки для приостановки или воспроизведения.

Произведите короткое нажатие кнопки или для увеличения или уменьшения громкости.

Произведите длительное нажатие кнопки или для переключения следующего или предыдущего трека.

Примечание: При максимальной громкости устройство издаст голосовую подсказку для напоминания.

3) Громкая связь

Ответить на вызов

Произведите короткое нажатие кнопки , чтобы ответить на входящий звонок.

Завершить вызов

Произведите еще раз короткое нажатие кнопки , чтобы завершить вызов.

Отклонить вызов

Произведите длительное нажатие кнопки , чтобы отклонить вызов.

4) Отключение текущего соединения Bluetooth

Произведите длительное нажатие кнопки , чтобы отключить текущее соединение Bluetooth. После этого другие устройства смогут подключиться и произвести сопряжение с CGBox Sound посредством Bluetooth.

5) Функция TWS (True Wireless Stereo)

Включите две колонки CGBox Sound и отсоедините их от любого устройства по Bluetooth. Затем произведите короткое нажатие кнопки только на одной из колонок и подождите около 10 секунд. После чего TWS подключится автоматически, и устройство издаст голосовую подсказку. Индикатор работы устройства, который будет отображаться синим светом означает левый канал, а белым светом – правый канал.

Примечание:

A. При последующем использовании двух колонок они могут быть сопряжены автоматически.

B. При произведении длительного нажатия кнопки на любой из двух колонок произойдет отключение Bluetooth и функции TWS. При последующем использовании они не подключатся автоматически по Bluetooth к мобильному телефону или другим устройствам и не активируют функцию TWS.

3. Интерактивная подсветка пассивного излучателя

После включения питания устройства свет двух пассивных излучателей будет меняться на разные цвета. Чтобы изменить режим подсветки, нажмите на кнопку .

4. Зарядка

Оранжевый свет индикатора указывает на то, что устройство находится в состоянии зарядки.

Если оранжевый свет индикатора погас, то это означает, что устройство полностью заряжено.

5. Интеллектуальный режим энергосбережения

Если устройство не будет использоваться в течение 20 минут, то оно автоматически выключится.

Примечание:

- При низком уровне заряда батареи устройство издаст предупреждающую голосовую подсказку, и громкость воспроизведения будет уменьшена.
- Чтобы продлить срок службы аккумулятора необходимо полностью его заряжать не реже одного раза в 30 дней.
- Данное устройство имеет встроенный несъемный перезаряжаемый аккумулятор. Для его зарядки используйте прилагаемый кабель Type-C.
- Максимальное напряжение зарядного тока составляет 5 В/2 А. Пожалуйста, выбирайте адаптер, прошедший стандартную сертификацию безопасности производителя.
- Многочисленная зарядка устройства приведет к снижению производительности аккумулятора, что является нормальным явлением для всех перезаряжаемых аккумуляторов.

Технические характеристики

Элемент	Описание
Функции	Bluetooth, функция вызова, TWS
Версия Bluetooth	5.1
Дальность действия	Bluetooth диапазон < 10 м, TWS < 5 м
Выходной ток	30 Вт
Размер устройства	НЧ - динамик - 3Ω / 20 Вт / 44 мм * 80 мм; ВЧ-динамик 6Ω / 10 Вт / 31 мм.
Пассивный излучатель	48,6 мм * 2 шт.
Аккумулятор	18650 / 2500 мАч / 7.4В / 18.5 Втч
Входное напряжение	DC 5В/2А
Разъем для зарядки	Type-C
Частотный диапазон	80 Гц - 20 кГц
Отношение сигнал/шум	< 75 дБ (1 кГц / 1 Вт)
Коэффициент нелинейных искажений	< 1 % (1 кГц / 1 Вт)
Время работы при максимальной громкости	До 3,5 часов
Время работы при 50% громкости	До 12 часов
Время зарядки	3 часа
Водонепроницаемость	IPx6
Размер	188 мм – ф 72 мм
Вес	488,5 г

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

- Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
- Из-за внешних воздействий
- Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
- В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	