

CASE GURU®

CGWatch Round

Умные часы

Руководство пользователя



Спорт
CGWatch Round поддерживает более 50 спортивных режимов, включая тренировки из категорий: фитнес, активный досуг, легкая атлетика, тренировки с мячом и занятия танцами.



Погода
Прогноз погодных условий.

Настройки
Яркость
Режим «Не беспокоить»
Язык
Энергосберегающий режим
Системное меню (Выключение, Сброс до заводских настроек, Перезагрузка).
Об устройстве

Краткое меню
1. Активация BT 3.0
2. Режим вибрации
3. Режим «Не беспокоить»
4. Яркость
5. Настройки

Технические характеристики

Длина ремешка	266 мм
Ширина ремешка	22 мм
Вес	35 г
Аккумулятор	330 мАч литий-полимерный
Степень водонепроницаемости	IP67

Введение

Благодарим вас за выбор нашего продукта! CGWatch Round - это умные часы, которые помогут вам в достижении ваших спортивных целей!

В комплекте:
- Умные часы CGWatch Round - 1 шт.,
- Руководство пользователя - 1 шт.,
- Зарядное устройство - 1 шт.


Настройка часов

Для начала вам необходимо скачать и установить приложение SMART-TIME PRO на свой телефон с помощью QR-кода, расположенного в умных часах. Войдите в приложение и создайте учетную запись для синхронизации данных. Приложение дает возможность проверить анализ данных каждый день и персонализировать некоторые функции, например, установить предупреждения о сидячем образе жизни, уведомления о законах, фитнес-цели и т.д.

1. Включите Bluetooth на мобильном устройстве;
2. Скачайте приложение SMART-TIME PRO;



Настройка спортивных режимов
Откройте раздел «Спорт» в меню часов, нажмите «Настроить». В открывшемся списке нажмите на ● для удаления тренировки из списка. Нажмите на ●, после чего откроется список доступных категорий тренировок. Нажмите на название категории, далее откроется список доступных тренировок в рамках данной категории. Нажмите на название тренировки для ее добавления.



Активность

Если часы были надеты правильно, то в приложении SMART-TIME PRO или в самих часах вы сможете увидеть количество шагов, калорий, пройденное расстояние и другие параметры вашей дневной активности.

Сердечный ритм

Наденьте CGWatch Round правильно: не фиксируйте ремешок слишком туго или свободно. Убедитесь, что мерцание зеленого света на обратной стороне часов не просвечивает. Есть два способа измерения сердечного ритма:
• Нажмите на иконку функции «Сердечный ритм» в меню часов и проведите измерение пульса вручную.
• Установите интервал времени автоматического мониторинга ритма в приложении SMART-TIME PRO (мониторинг происходит 1 раз в 15/30/60/120 минут).

Устранение неисправностей

Отсутствие сигнала частоты сердечного ритма
Умные часы CGWatch Round постоянно отслеживают данные о частоте сердечного ритма во время тренировок и в повседневной жизни. Иногда часы могут не получать необходимый сигнал о частоте сердечных сокращений. В это время отсутствующие данные о пульсе будут отображаться в виде пунктирной линии.

Если вы не можете получить сигнал о частоте сердечного ритма, сначала убедитесь, что вы носите часы правильно. После отрегулируйте их так, чтобы они не были расположены на запястье слишком высоко или слишком низко, не слишком плотно прилегали и не слишком свободно болтались на нем. После настройки включите мониторинг сердечного ритма в реальном времени, чтобы получить данные.

Если данные о пульсе все еще отсутствуют, проверьте, включена ли функция мониторинга сердечного ритма в приложении SMART-TIME PRO.

Другие случаи

Если ваш мобильный телефон не может выполнить сопряжение с часами, нажмите на настройки Bluetooth в вашем мобильном телефоне и проверьте, есть ли сигнал у CGWatch Round. Если есть, то с сигналом Bluetooth нет проблем. Проверьте, не сопряжены ли часы с другими телефонами. Если сопряжены - пожалуйста, отвяжите их. Пользователи устройств iOS должны нажать в настройках Bluetooth на «Забыть это устройство», а затем повторно выполнить сопряжение.

3. Установите приложение, зарегистрируйтесь и войдите в аккаунт, чтобы попасть на главную страницу;

4. При сопряжении часов с приложением убедитесь, что они могут взаимодействовать друг с другом (необходимо синхронизировать данные).

Как произвести сопряжение часов для пользователей IOS:

Шаг №1: Откройте приложение > нажмите «Устройство» > «Добавить устройство» > выберите «CGWatch Round» с самым сильным сигналом . Затем подтвердите сопряжение, нажав на зеленую галочку на экране умных часов.

Шаг №2: Далее, не выходя из приложения, смартфон выдает запрос на создание пары по Bluetooth с CGWatch Round > нажмите «Создать пару». Значок Bluetooth в выпадающей панели на умных часах станет синим и будет означать, что вы подключились к CGWatch Round.

Шаг №3: Затем смартфон сразу автоматически выдает следующий запрос на разрешение получения уведомлений с iOS на CGWatch Round > нажмите на «Разрешить». После этого перейдите в настройки телефона > нажмите на "Bluetooth" и найдите BT 3.0 в списке поиска и нажмите для сопряжения. Значок Bluetooth в выпадающей панели на умных часах станет сине - желтым и будет означать, что CGWatch Round и BT 3.0 успешно подключены.

Стресс

Если часы были надеты правильно, то откройте в них главное меню и выберите раздел «Стресс», чтобы проверить, насколько сильно психологическое давление вы испытывали в различные моменты времени.

Артериальное давление

Правильно наденьте часы и откройте в них главное меню. Далее выберите раздел «Артериальное давление» и измерьте его, нажав на ►

Сатурация


Правильно наденьте часы и откройте в них главное меню. Далее выберите раздел «Сатурация» и измерьте содержание кислорода в крови.

Сон

Если часы были надеты правильно, то откройте в них главное меню и выберите раздел «Сон», чтобы проверить ваше состояние сна в течение прошедшей ночи.

Набрать номер

Умные часы CGWatch Round поддерживают звонки по Bluetooth, и пользователи могут совершать, отключать и отвечать на звонки прямо на экране часов.

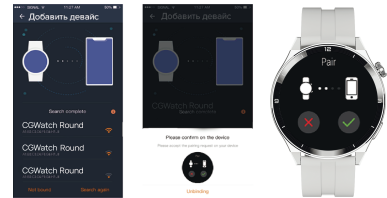

Как произвести сопряжение часов для пользователей Android:

Откройте приложение > нажмите на «Устройство» > «Добавить устройство» > выберите «CGWatch Round» с самым сильным сигналом . Затем подтвердите сопряжение, нажав на зеленую галочку на экране умных часов. Далее, не выходя из приложения, смартфон выдает запрос на установку сопряжения по Bluetooth с CGWatch Round > нажмите «Подтвердить». Значок Bluetooth в выпадающей панели на умных часах станет сине - желтым - это означает, что CGWatch Round и BT 3.0 успешно подключены. Если на телефоне нет автоматического всплывающего запроса на сопряжение, обратитесь к методу подключения для пользователей iPhone.

(Необходимо использовать версии Android 5.0/iOS 11.0 и выше. Часы могут быть сопряжены только с одним мобильным телефоном. Для сопряжения с другими мобильными телефонами, пожалуйста, отвяжите текущий телефон перед сопряжением).

Уведомления

Вы можете просматривать текст сообщений, которые поступили на мобильный телефон и любую информацию в режиме реального времени, которая передается на часы.

Музыка

Откройте раздел "Музыка" в меню часов, а также проигрыватель или стриминговый сервис на вашем мобильном телефоне, после чего вы сможете воспроизвести музыку как на телефоне, так и на самих часах. А также пользоваться такими функциями как «Преддущий трек», «Следующий трек», «Воспроизведение/Пауза» и «Регулировка громкости».

Камера

Вы можете управлять камерой на мобильном телефоне с помощью дистанционного управления на часах. Чтобы использовать данную функцию нажмите в часах на раздел «Камера» и в приложении SMART-TIME PRO нажмите на «Устройство» > «Камера» для дальнейшего создания снимков.

Найти телефон

Если часы сопряжены с приложением SMART-TIME PRO, то смартфон издает звук после нажатия на активацию данной функции в умных часах.

Быстросъемный ремешок

CGWatch Round состоит из двух частей: корпус часов и ремешок. Вы можете отдельно приобрести ремешок и менять его в соответствии с вашими предпочтениями.

Инструкции по зарядке

Проверьте часы, выровняйте и прикрепите их контактами к магнитному зарядному устройству. В течение 5 секунд на экране часов появится индикатор зарядки. Для полной зарядки потребуется около 3-х часов. Если часы полностью зарядились, то на экране высветится индикатор полного заряда батареи. Пожалуйста, очистите контактную поверхность перед началом зарядки устройств.

Функции умных часов

Изменение циферблата часов

Произведите длительное нажатие на экран и проведите пальцем влево или вправо, чтобы выбрать понравившийся вариант циферблата, после чего нажмите на экран для подтверждения. Чтобы увидеть больше вариантов циферблата откройте приложение SMART-TIME PRO > нажмите на «Устройство» > «Циферблат» - и вы сможете выбрать как "Онлайн циферблат", так и создать "Индивидуальный циферблат" с выбором изображений для заднего фона из вашего телефона и т.д.



Найти часы

Чтобы активировать данную функцию, откройте приложение SMART-TIME PRO на мобильном телефоне и нажмите на раздел «Найти часы». Часы будут издавать звук и выбирать в случае предотвращения потери соединения с Bluetooth вашего мобильного телефона.

Фондовый рынок

В приложении SMART-TIME PRO откройте раздел «Фондовый рынок» и выберите «Добавить». В строку поиска введите название акции для мониторинга и нажмите кнопку «Поиск».

Будильник


Вы можете установить необходимое время будильника как в приложении SMART-TIME PRO, так и в часах. Максимальное допустимое количество будильников - 5 штук.

Таймер

Отсчет времени.

Секундомер

Электронный таймер может записывать время как один, так и несколько раз.



Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
2. Из-за внешних воздействий
3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	