

SPODS®

CGPods Max

Беспроводные наушники с микрофоном

Инструкция



Совместимость:
Со всеми мобильными телефонами с поддержкой Bluetooth (iOS/Android/Windows Phone), планшетные PC, ноутбуки, и т.д.

Основные операции

Включение питания: Нажмите кнопку включения на 3 секунды, после этого, синий светодиодный индикатор будет гореть в течение 3 секунд

Выключение питания: Нажмите кнопку выключения в течение 3 секунд, чтобы выключить наушники. Наушники выключатся, после этого красный светодиодный индикатор будет гореть в течение 3 секунд

Регулировка громкости

Короткие нажатия на **+** и **—** для регулировки громкости

Выбор композиции

Длительное нажатие на **—** для перехода к предыдущей композиции

Длительное нажатие на **+** для перехода к следующей композиции

Выбор композиции

Пауза: Короткое нажатие на **⏸** во время воспроизведения музыки

Воспроизведение музыки: Короткое нажатие на **⏸** во время паузы

Ответить на звонок: Короткое нажатие на **📞** при входящем вызове

Повесить трубку: Короткое нажатие на **📞** при входящем вызове

Отклонить вызов: Длительное нажатие на **📞** при входящем вызове

При подключении беспроводной связи двойное нажатие на **📞** приведет к повторному набору последнего номера телефона в записи вызовов

Состояние включения наушников

Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд, затем гарнитура включится и перейдет в режим беспроводной связи, наушники будут сопряжены с последним успешно подключенным беспроводным устройством

Переключение режима шумоподавления ANC / режима прозрачности

Когда беспроводная связь включена и устройство успешно подключено, необходимо сделать короткое нажатие на кнопку ANC чтобы включить режим активного шумоподавления; нажмите ее еще раз, чтобы переключиться на режим прозрачности; и потом нажмите ее еще раз, чтобы отключить режим активного шумоподавления


Функция шумоподавления при вызове ENC

Когда гарнитура находится в состоянии вызова, она автоматически включает функцию шумоподавления и экранирует окружающий шум

Беспроводной режим подключения

После включения гарнитура переходит в режим беспроводного сопряжения, при этом светодиодные индикаторы попеременно мигают красным и синим цветом. Включите функцию беспроводной связи на мобильном телефоне, найдите название беспроводных наушников «CGPods Max» и нажмите на название этого устройства для подключения. После успешного подключения загорится синий индикатор

Внешний вид наушников

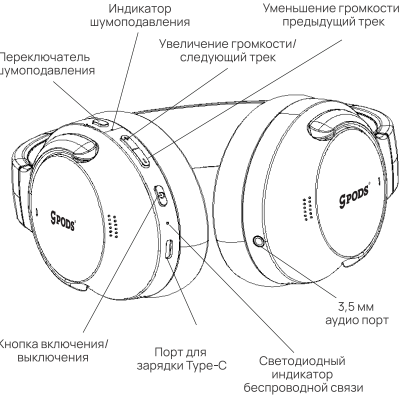

Функция подключения двух мобильных устройств к одним наушникам

1. Нажмите кнопку включения питания на 3 секунды пока наушники включены, потом дайте наушникам войти в состояние сопряжения, а затем подключите их к первому мобильному устройству

2. Выключите беспроводную связь первого мобильного устройства, дайте наушникам войти в состояние сопряжения, а затем подключите второе мобильное устройство

3. Включите беспроводную связь для первого мобильного устройства и вручную подключите гарнитуру

4. После завершения двух операций повторное включение гарнитуры приведет к повторному подключению двух мобильных телефонов (необходимо, чтобы оба мобильных устройства находились в радиусе действия беспроводной сети и были включены)

Режим AUX

При использовании режима AUX нельзя использовать режимы беспроводной связи и шумоподавления. Для использования режима беспроводной связи необходимо отключить аудио кабель.

Режим зарядки

Когда заряд батареи низкий, пожалуйста, используйте USB-кабель для зарядки в течение 3 часов. В процессе зарядки наушники автоматически отключаются. Во время зарядки красный индикатор всегда включен, при полном заряде наушников он гаснет.

Состояние емкости аккумулятора

Когда гарнитура подключена к устройству, то текущее состояние аккумулятора гарнитуры отображается в правом верхнем углу экрана. Если аккумулятор гарнитуры разряжен, то гарнитура уведомит вас фразой «Низкий заряд батареи», указывая на то, что батарея разряжена.

Сведения по параметрам

Поддерживаемые профили	A2DP/AVRCP/SMP/HFP
Радиус действия	8-10 метров
Диаметр динамика	40 мм
Сопротивление (импеданс)	32Ω±15%
Чувствительность	118±2dB at 1000Hz at 0,179V
Диапазон частот	20-20000 Гц
Напряжение заряда	5V
Зарядный ток	500 mA
Рабочее напряжение	3,7V
Рабочий ток	8 mA – 25 mA

Комплектация

1. Наушники

2. Руководство пользователя

3. Аудио кабель
4. USB-кабель для зарядки

5. Мешок для наушников

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
2. Из-за внешних воздействий
3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	